

## ARPRO Černé <100g/l

Druh	Popis	Hmotnost (mg)	ARPRO velikost (mm)	ARPRO	Objemová hmotnost (g/l)	Balení
5116	Černá	1.20	3.5 – 6.0	●	16	Sypně/Pytle
5118	Černá	1.20	3.5 – 5.5	●	18	Sypně/Pytle
5122	Černá	1.20	3.0 – 5.0	●	22	Sypně/Pytle
5126	Černá	1.20	3.0 – 4.5	●	26	Sypně/Pytle
5130	Černá	1.20	2.5 – 4.5	●	30	Sypně/Pytle
5135	Černá	1.20	2.5 – 4.5	●	35	Sypně/Pytle
5142	Černá	1.20	2.5 – 4.0	●	42	Sypně/Pytle
5150	Černá	1.20	2.5 – 3.5	●	51	Sypně/Pytle
5155	Černá	1.20	2.0 – 3.5	●	56	Sypně/Pytle
5160	Černá	1.20	2.0 – 3.5	●	62	Sypně/Pytle
5170	Černá	1.20	1.5 – 3.0	●	70	Sypně/Pytle
5180	Černá	1.20	1.5 – 3.0	●	80	Pytle
5195	Černá	1.20	1.5 – 3.0	●	95	Pytle

## ARPRO Černé >100g/l

5912	Černá	2.00	2.0 – 3.5	●	120	Pytle
5915	Černá	2.00	1.5 – 3.5	●	150	Pytle
5920	Černá	2.00	1.5 – 3.0	●	200	Pytle

## ARPRO Šedé <100g/l

4133	Šedé	1.20	2.0 – 4.5	●	33	Sypně/Pytle
------	------	------	-----------	---	----	-------------

## ARPRO Bílé <100g/l

3115	Bílá	1.20	3.5 – 6.0	○	15	Sypně/Pytle
3122	Bílá	1.20	3.0 – 5.0	○	22	Sypně/Pytle
3133	Bílá	1.20	2.5 – 4.5	○	33	Sypně/Pytle
3150	Bílá	1.20	2.5 – 3.5	○	51	Sypně/Pytle

## ARPRO Recycled

Druh	Popis	Hmotnost (mg)	ARPRO velikost (mm)	ARPRO	Objemová hmotnost (g/l)	Balení
5134 RE	Recycled	1.20	2.5 – 3.5	●	34	Sypně/Pytle

## ARPRO Speciální aplikace

4135 FR	Flame retardant	0.80	2.5 – 4.0	●	35	Pytle
5135 ESDP	Electrostatic discharge protection	1.20	2.5 – 4.5	●	35	Sypně/Pytle
5152 ESDP	Electrostatic discharge protection	1.20	2.0 – 4.0	●	53	Sypně/Pytle
5135 LSS	Low stick / slip	0.80	2.5 – 4.0	●	33	Sypně/Pytle
5635 CG	Complex geometry	0.50	2.0 – 3.5	●	35	Sypně/Pytle

## ARPRO Expanze v místě


5253	Expandovatelný na 16g/l	1.00	2.0 – 3.5	●	53	Sypně
5275	Expandovatelný na 16g/l	1.00	2.0 – 3.5	●	75	Sypně

## ARPRO Porézní

4025	Šedé	1.50	2.0 – 6.0	○	25	Sypně/Pytle
4036	Šedé	1.50	2.0 – 5.0	○	36	Sypně/Pytle

## ARPRO Barvy

1133	Blueberry	1.20	2.5 - 4.5	●	33	Pytle
1133	Dragon fruit	1.20	2.5 - 4.5	●	33	Pytle
1133	Orange	1.20	2.5 - 4.5	●	33	Pytle
1133	Lemon	1.20	2.5 - 4.5	●	33	Pytle
1133	Lime	1.20	2.5 - 4.5	●	33	Pytle

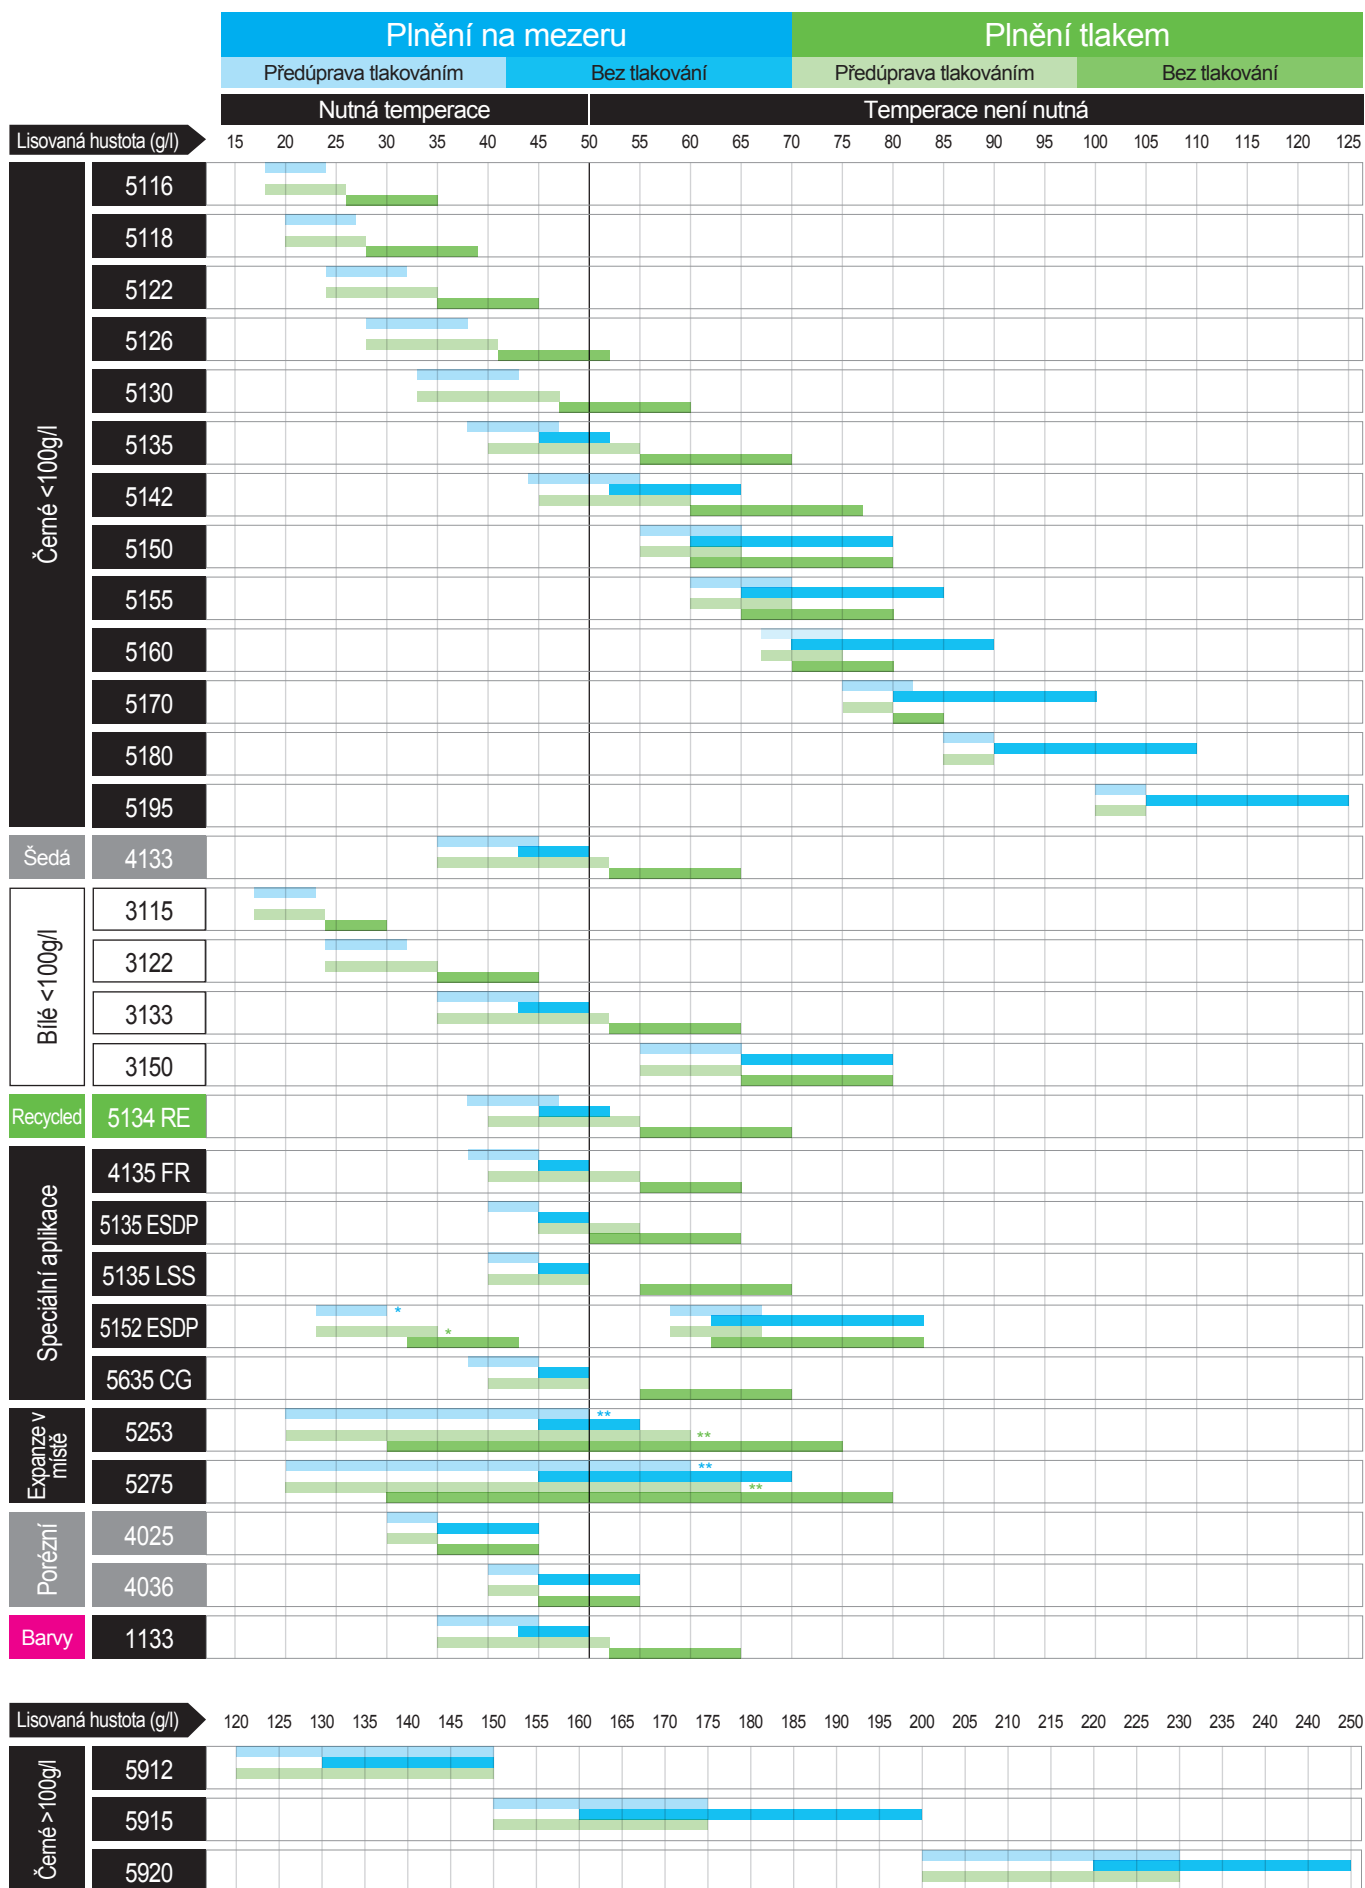

\*ARPRO 5152 ESDP je také navržen pro expanzi na místě na nižší objemové hmotnosti, počínaje 20 g/l.

\*\*ARPRO 5253 a 5275 vyžadují další expanzi na místě, před lisováním. Dosažená objemová hmotnost závisí na tlakování a procesu.

Úbytek objemu, vzhled povrchu a délka cyklu jsou ovlivňovány parametry zpracování, uspořádáním nástrojů a zařízení a geometrií dílu. Matnost se mění s hustotou, čím vyšší je hustota, tím tmavší – matnější

ARPRO je registrovaná ochranná známka.