

## ARPRO RE

Grado	Descripción	Aprobación para contacto directo con alimentos*	Peso (mg)	Densidad aparente (g/l)	Embalaje
REvolution 1	Cerca del 100% de contenido reciclado	No	1.2	34	Bolsas
5121 RE 1	25% de contenido reciclado	No	1.0	21	Granel/ Bolsas
5133 RE 1	30% de contenido reciclado	No	1.0	33	Granel/ Bolsas
5253 RE 1	25% de contenido reciclado & expandible hasta 16g/l	No	1.0	53	Granel
35 Ocean	15% de contenido reciclado procedente de residuos de la industria marítima	No	1.2	35	Bolsas

<sup>1</sup> El contenido reciclado procede de piezas moldeadas en EPP al final de su vida útil

## ARPRO Negro <100g/l

5116	Negro	Si	1.0	16	Granel/ Bolsas
5118	Negro	Si	1.0	18	Granel/ Bolsas
5122	Negro	Si	1.0	22	Granel/ Bolsas
5126	Negro	Si	1.0	26	Granel/ Bolsas
5130	Negro	Si	1.2	30	Granel/ Bolsas
5135	Negro	No	1.2	35	Granel/ Bolsas
5142	Negro	Si	1.0	41	Granel/ Bolsas
5150	Negro	Si	1.2	51	Granel/ Bolsas
5155	Negro	Si	1.2	56	Granel/ Bolsas
5160	Negro	Si	1.2	62	Granel/ Bolsas
5170	Negro	Si	1.2	70	Granel/ Bolsas
5180	Negro	Si	1.2	80	Bolsas
5195	Negro	Si	1.2	95	Bolsas

## ARPRO Negro >100g/l

5912	Negro	Si	2.0	120	Bolsas
5915	Negro	Si	2.0	150	Bolsas
5920	Negro	Si	2.0	200	Bolsas

## ARPRO Gris

4133	Gris	Si	1.2	33	Granel/ Bolsas
------	------	----	-----	----	----------------

## ARPRO Blanco

Grado	Descripción	Aprobación para contacto directo con alimentos*	Peso (mg)	Densidad aparente (g/l)	Embalaje
3115	Blanco	Si	1.2	15	Granel/ Bolsas
3122	Blanco	Si	1.2	22	Granel/ Bolsas
3133	Blanco	Si	1.2	33	Granel/ Bolsas
3150	Blanco	Si	1.2	51	Granel/ Bolsas
3180	Blanco	Si	2.0	80	Bolsas

## ARPRO para aplicaciones específicas

4135 FR	Retardante de la llama	No	0.8	35	Bolsas
5121 ESDP	Protección contra descargas electrostáticas	No	1.2	21	Granel/ Bolsas
5135 ESDP	Protección contra descargas electrostáticas	No	1.2	35	Granel/ Bolsas
5135 LSS	Bajo stick / deslizamiento	No	0.8	33	Granel/ Bolsas
5135 UV	Mayor resistencia a los rayos UV	No	1.2	35	Bolsas
5152 ESDP	Protección contra descargas electrostáticas	No	1.2	53	Granel/ Bolsas
5195 RR	Reducir las interferencias electromagnéticas	No	1.2	95	Bolsas
5635 CG	Geometría compleja	No	0.5	35	Granel/ Bolsas

## ARPRO Expansión in situ



5253	Expandible hasta 16g/l	Si	1.0	53	Granel
5275	Expandible hasta 16g/l	No	1.0	75	Granel

## ARPRO Poroso

4025	Gris	Si	1.5	25	Granel/ Bolsas
4036	Gris	Si	1.5	36	Granel/ Bolsas

## ARPRO Colores

1133	Blueberry	Si	1.2	33	Bolsas
1133	Dragon Fruit	Si	1.2	33	Bolsas
1133	Orange	Si	1.2	33	Bolsas
1133	Lemon	Si	1.2	33	Bolsas
1133	Lime	Si	1.2	33	Bolsas

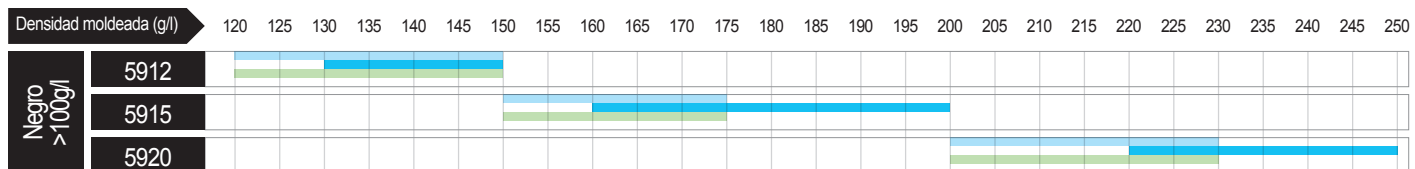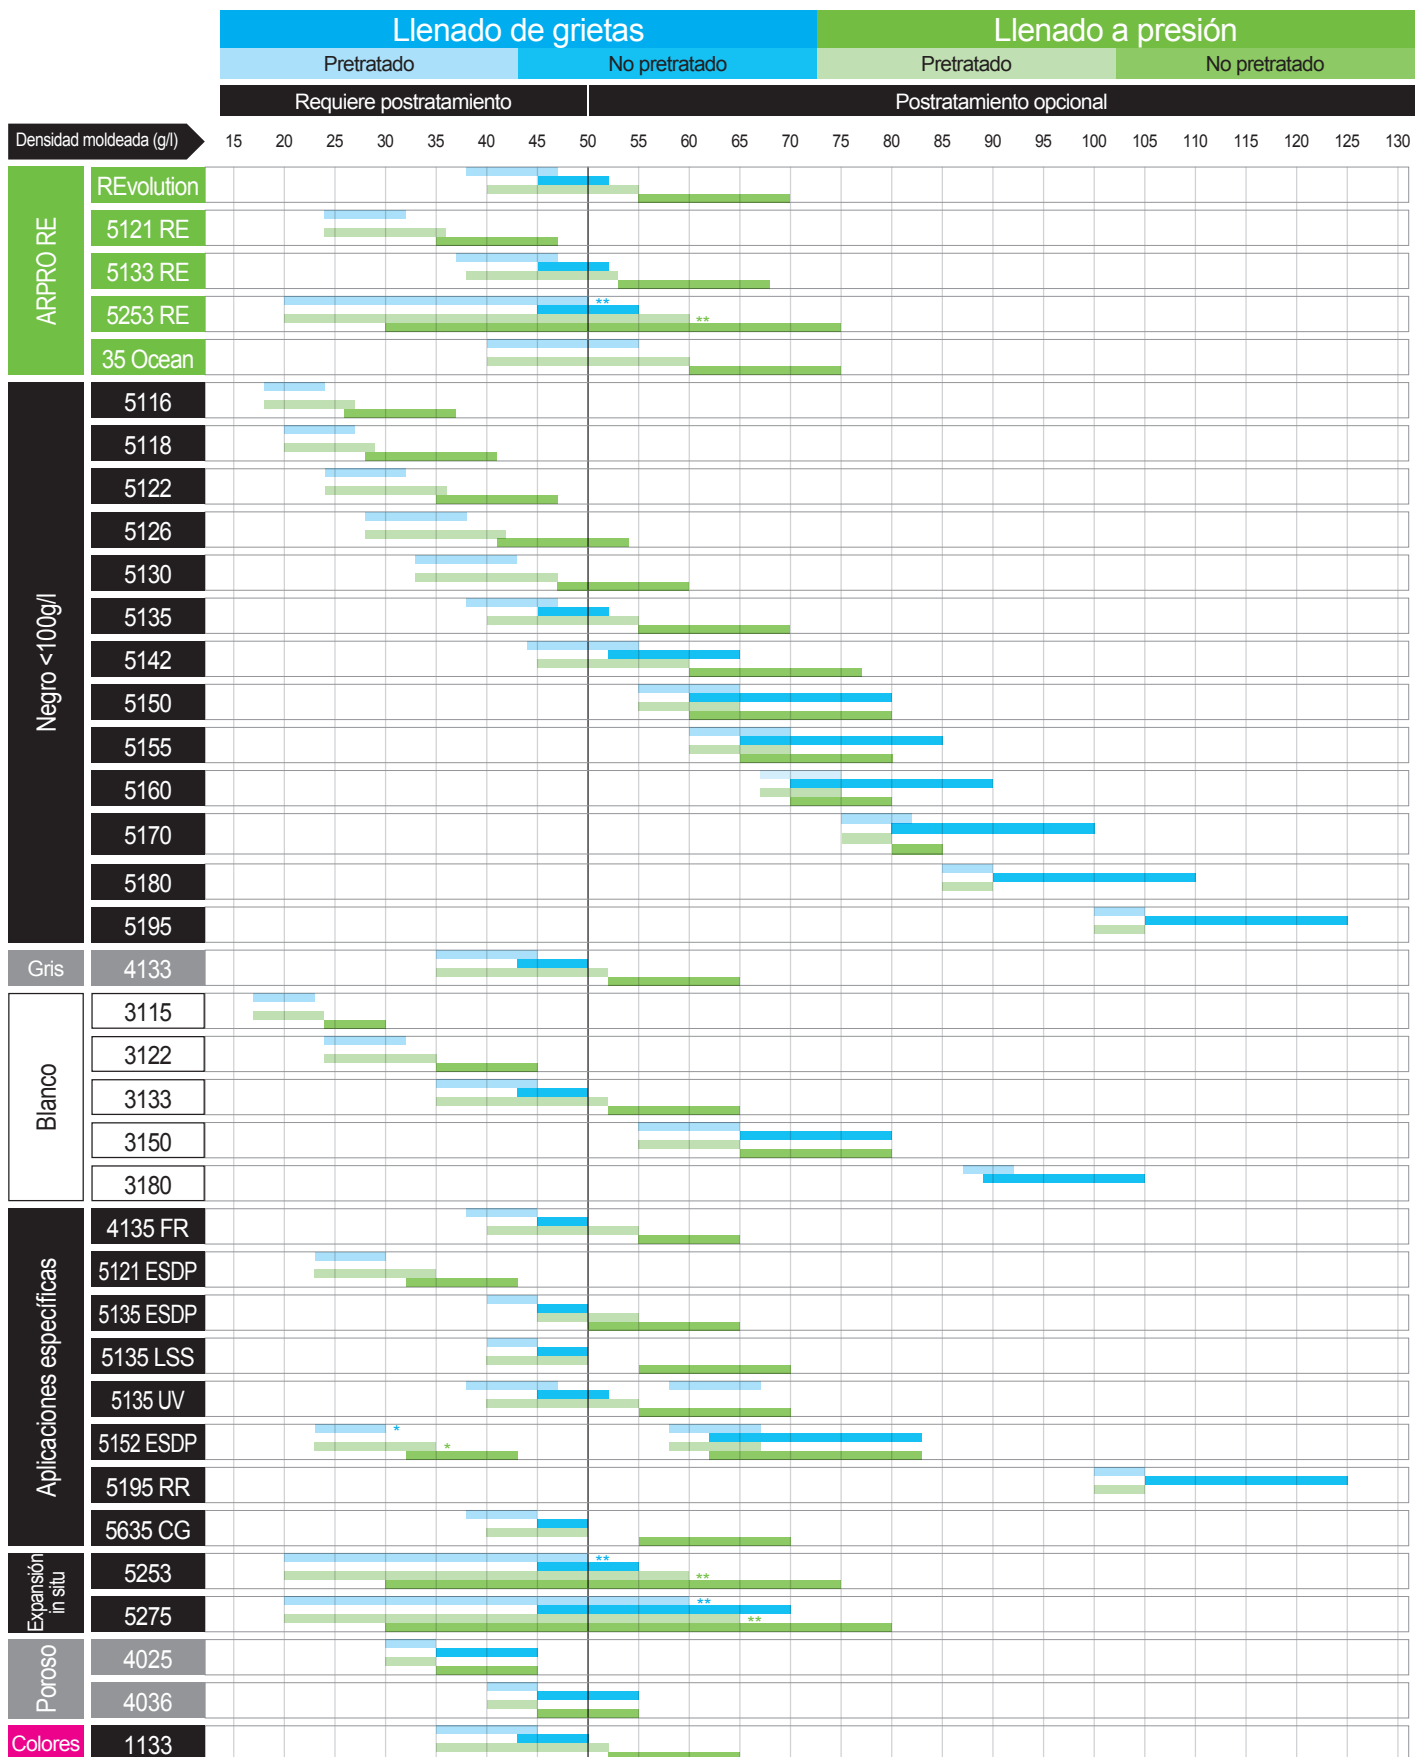

\*ARPRO 5152 ESDP también está diseñado para la expansión en el sitio densidades aparentes más bajas, a partir de 20g/l.

\*\*ARPRO 5253, 5253 RE y 5275 requieren una expansión in situ antes de su moldeo. El rango de densidad alcanzable depende de la presurización y el proceso utilizado.

Los parámetros del proceso, la disposición de las herramientas y equipos, y la geometría de la pieza influyen en la contracción, el aspecto de la superficie y el tiempo de duración del ciclo.

ARPRO es una marca registrada.