

ARPRO черный <100г/л

Марка	Описание	Масса (кг)	ARPRO размер (мм)	ARPRO	Насыпная плотность (г/л)	Упаковка
5116	черный	1.20	3.5 – 6.0	●	16	Насыпь/ мешки
5118	черный	1.20	3.5 – 5.5	●	18	Насыпь/ мешки
5122	черный	1.20	3.0 – 5.0	●	22	Насыпь/ мешки
5126	черный	1.20	3.0 – 4.5	●	26	Насыпь/ мешки
5130	черный	1.20	2.5 – 4.5	●	30	Насыпь/ мешки
5135	черный	1.20	2.5 – 4.5	●	35	Насыпь/ мешки
5142	черный	1.20	2.5 – 4.0	●	42	Насыпь/ мешки
5150	черный	1.20	2.5 – 3.5	●	51	Насыпь/ мешки
5155	черный	1.20	2.0 – 3.5	●	56	Насыпь/ мешки
5160	черный	1.20	2.0 – 3.5	●	62	Насыпь/ мешки
5170	черный	1.20	1.5 – 3.0	●	70	Насыпь/ мешки
5180	черный	1.20	1.5 – 3.0	●	80	Мешки
5195	черный	1.20	1.5 – 3.0	●	95	Мешки

ARPRO черный >100г/л

5912	черный	2.00	2.0 – 3.5	●	120	Мешки
5915	черный	2.00	1.5 – 3.5	●	150	Мешки
5920	черный	2.00	1.5 – 3.0	●	200	Мешки

ARPRO серый <100г/л

4133	серый	1.20	2.0 – 4.5	●	33	Насыпь/ мешки
------	-------	------	-----------	---	----	---------------

ARPRO Белый <100г/л

3115	Белый	1.20	3.5 – 6.0	○	15	Насыпь/ мешки
3122	Белый	1.20	3.0 – 5.0	○	22	Насыпь/ мешки
3133	Белый	1.20	2.5 – 4.5	○	33	Насыпь/ мешки
3150	Белый	1.20	2.5 – 3.5	○	51	Насыпь/ мешки

ARPRO специальные марки для определенных областей применения

Марка	Описание	Масса (кг)	ARPRO размер (мм)	ARPRO	Насыпная плотность (г/л)	Упаковка
4135 FR	Flame retardant	0.80	2.5 – 4.0	●	35	Мешки
5135 ESDP	Electrostatic discharge protection	1.20	2.5 – 4.5	●	35	Насыпь/ мешки
5135 LSS	Low stick / slip	0.80	2.5 – 4.0	●	33	Насыпь/ мешки
5135 RE	Recycled	1.20	2.5 – 4.5	●	35	Насыпь/ мешки
5152 ESDP	Electrostatic discharge protection	1.20	2.0 – 4.0	●	53	Насыпь/ мешки
5635 CG	Complex geometry	0.50	2.0 – 3.5	●	35	Насыпь/ мешки

ARPRO подвспенивание на месте




5253	подвспенивающийся до 16г/л	1.00	2.0 – 3.5	●	53	Насыпь
5275	подвспенивающийся до 16г/л	1.00	2.0 – 3.5	●	75	Насыпь

ARPRO пористый

4025	Серый	1.50	2.0 – 6.0	○	25	Насыпь/ мешки
4036	Серый	1.50	2.0 – 5.0	○	36	Насыпь/ мешки

ARPRO цветной

1133	Blueberry	1.20	2.5 - 4.5	●	33	Мешки
1133	Dragon fruit	1.20	2.5 - 4.5	●	33	Мешки
1133	Orange	1.20	2.5 - 4.5	●	33	Мешки
1133	Lemon	1.20	2.5 - 4.5	●	33	Мешки
1133	Lime	1.20	2.5 - 4.5	●	33	Мешки

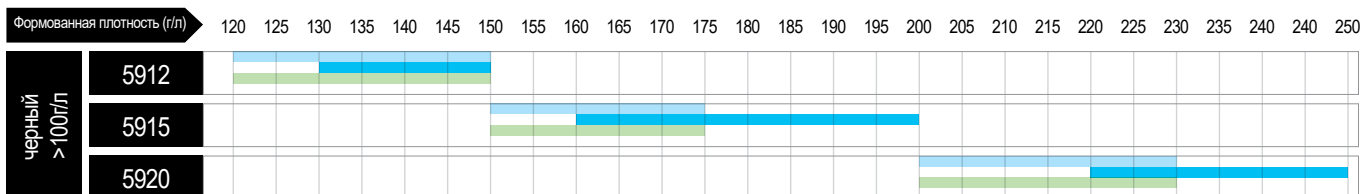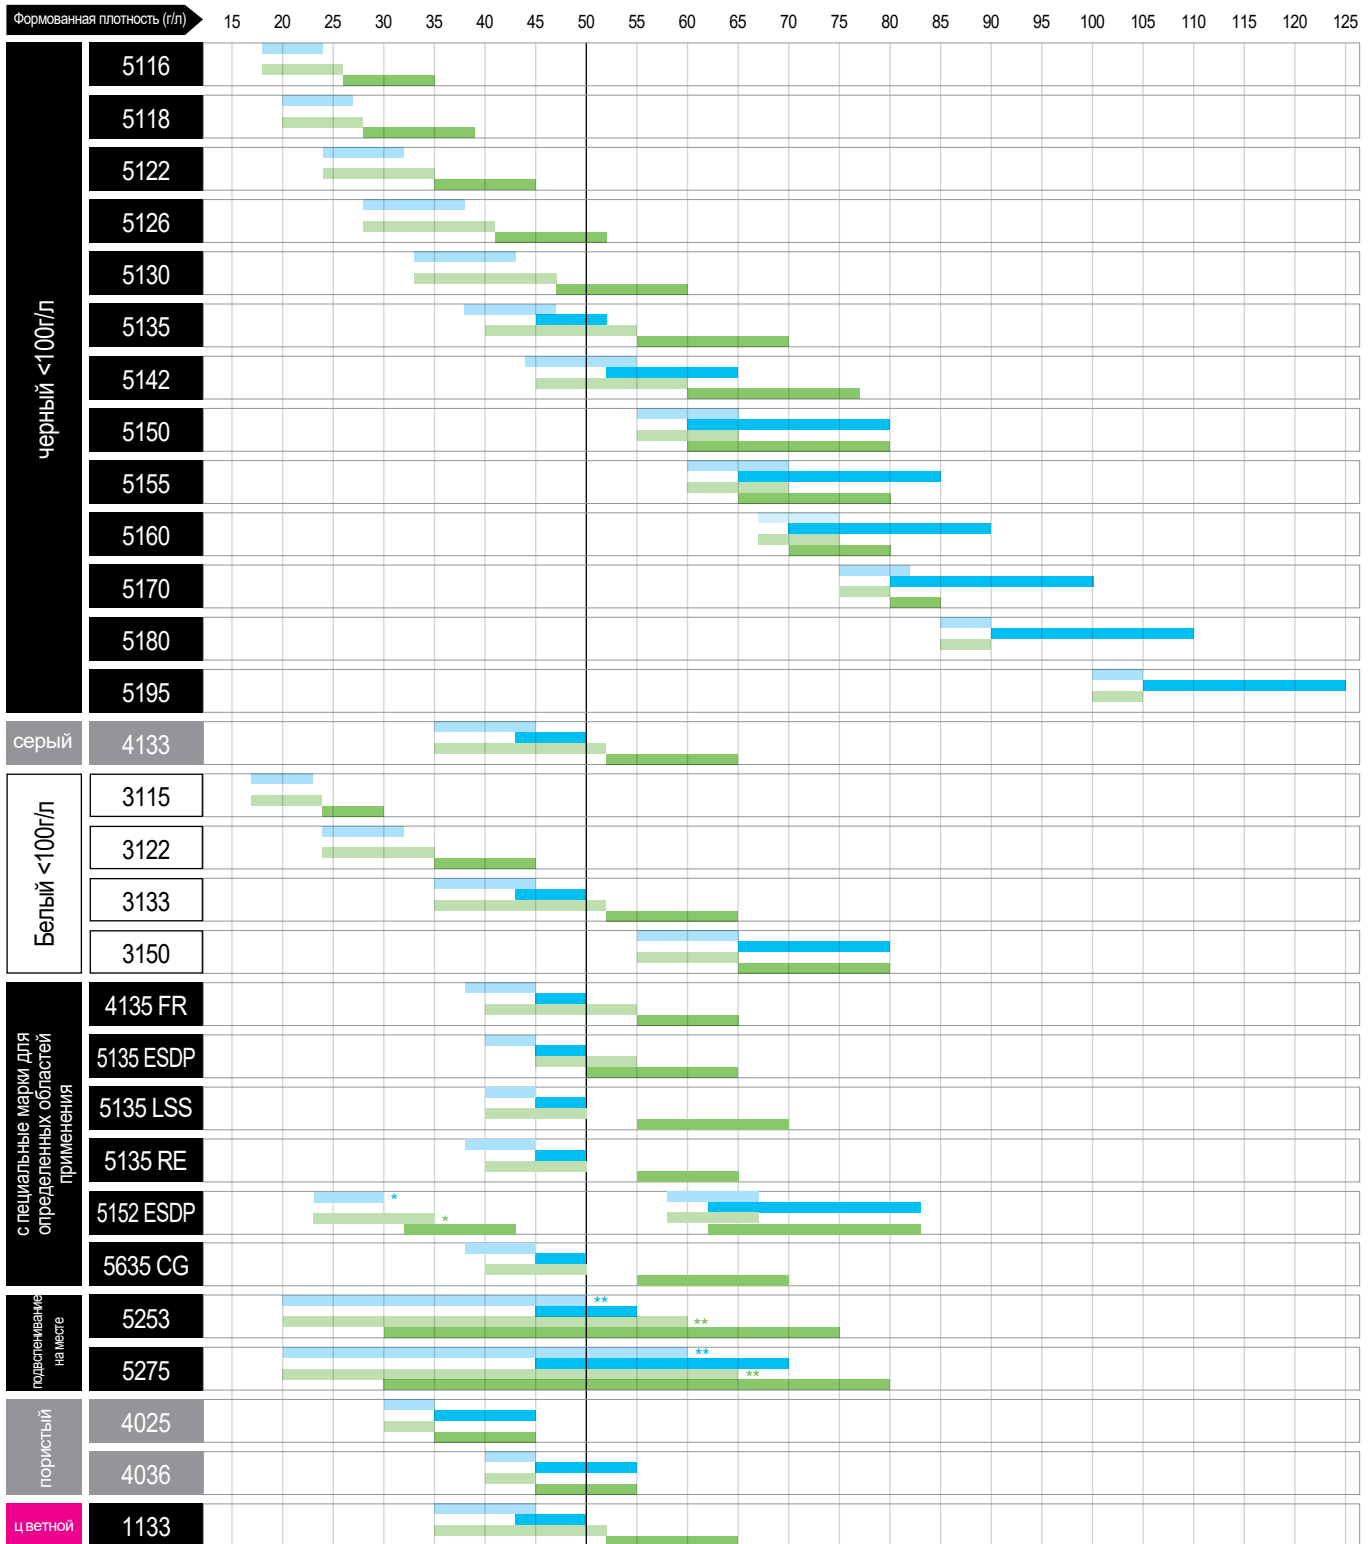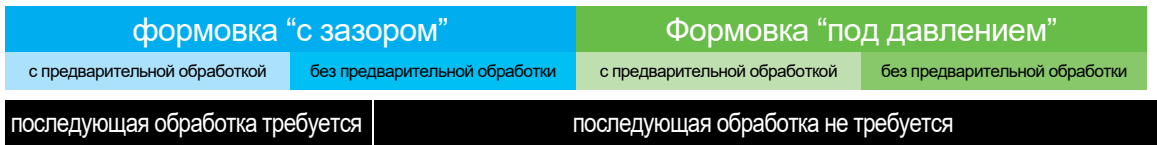

*ARPRO 5152 ESDP также разработан для подвешивания на месте для снижения насыпной плотности, начиная с 20г/л.

**ARPRO 5253 и 5275 нуждаются в дальнейшем подвешивании “на месте”, осуществляемом до формовки. Достижимый диапазон плотностей зависит от предварительной подготовки гранул и технологического процесса.

На усадку, на качество поверхности и на продолжительность цикла оказывают влияние такие факторы, как параметры процесса, оснастка и оборудование, а также геометрия изделия. прозрачность изменяется с плотностью, чем выше плотность, тем более непрозрачный материал.

ARPRO является зарегистрированным товарным знаком.