

## ARPRO Siyah <100gr/lt

Kademe	Açıklama	Gıda ile direk temas için onay*	Ağırlık (mg)	ARPRO boyutu (mm)	ARPRO**	Dökme yoğunluğunu (gr/lt)	Paketleme
5116	Siyah	Evet	1.0	3.0 – 5.5	●	16	Dökme / Paket
5118	Siyah	Evet	1.0	3.0 – 5.5	●	18	Dökme / Paket
5122	Siyah	Evet	1.0	2.5 – 5.0	●	22	Dökme / Paket
5126	Siyah	Evet	1.0	2.5 – 5.0	●	26	Dökme / Paket
5130	Siyah	Evet	1.2	2.5 – 4.5	●	30	Dökme / Paket
5135	Siyah	Hayır	1.2	2.5 – 4.5	●	35	Dökme / Paket
5142	Siyah	Evet	1.0	2.0 – 4.0	●	41	Dökme / Paket
5150	Siyah	Evet	1.2	2.5 – 3.5	●	51	Dökme / Paket
5155	Siyah	Evet	1.2	2.0 – 3.5	●	56	Dökme / Paket
5160	Siyah	Evet	1.2	2.0 – 3.5	●	62	Dökme / Paket
5170	Siyah	Evet	1.2	1.5 – 3.0	●	70	Dökme / Paket
5180	Siyah	Evet	1.2	1.5 – 3.0	●	80	Paket
5195	Siyah	Evet	1.2	1.5 – 3.0	●	95	Paket

## ARPRO Siyah >100gr/lt

5912	Siyah	Evet	2.0	2.0 – 3.5	●	120	Paket
5915	Siyah	Evet	2.0	1.5 – 3.5	●	150	Paket
5920	Siyah	Evet	2.0	1.5 – 3.0	●	200	Paket

## ARPRO Gri

4133	Gri	Evet	1.2	2.5 – 4.5	●	33	Dökme / Paket
------	-----	------	-----	-----------	---	----	---------------

## ARPRO Beyaz

3115	Beyaz	Evet	1.2	3.5 – 6.0	○	15	Dökme / Paket
3122	Beyaz	Evet	1.2	3.0 – 5.0	○	22	Dökme / Paket
3133	Beyaz	Evet	1.2	2.5 – 4.5	○	33	Dökme / Paket
3150	Beyaz	Evet	1.2	2.5 – 3.5	○	51	Dökme / Paket
3180	Beyaz	Evet	2.0	2.0 – 4.0	○	80	Paket

## ARPRO Geri dönüştürülmüş

Kademe	Açıklama	Gıda ile direk temas için onay*	Ağırlık (mg)	ARPRO boyutu (mm)	ARPRO**	Dökme yoğunluğunu (gr/lt)	Paketleme
5121 RE	Geride dönüştürülmüş	Hayır	1.0	2.5 – 5.0	●	21	Dökme / Paket
5134 RE	Geride dönüştürülmüş	Hayır	1.2	2.5 – 4.5	●	34	Dökme / Paket
5253 RE	Geride dönüştürülmüş ve 16gr/lt'ye kadar genişletilebilir	Hayır	1.0	2.0 – 3.5	●	53	Dökme
35 Ocean	Endüstriyel deniz atığından geride dönüştürülmüş	Hayır	1.2	2.5 – 4.5	●	35	Paket

## ARPRO Uygulamaya özel

4135 FR	Alev geciktirici	Hayır	0.8	2.0 – 4.0	●	35	Paket
5121 ESDP	Elektrostatik deşarj koruması	Hayır	1.2	2.5 – 5.0	●	21	Dökme / Paket
5135 ESDP	Elektrostatik deşarj koruması	Hayır	1.2	2.5 – 4.5	●	35	Dökme / Paket
5135 LSS	Düşük tutma-bırakma	Hayır	0.8	2.5 – 4.0	●	33	Dökme / Paket
5152 ESDP	Elektrostatik deşarj koruması	Hayır	1.2	2.0 – 4.0	●	53	Dökme / Paket
5635 CG	Kompleks geometri	Hayır	0.5	2.0 – 3.5	●	35	Dökme / Paket

## ARPRO Yerinde genişletme

5253	16gr/lt'ye kadar genişletilebilir	Evet	1.0	2.0 – 3.5	●	53	Dökme
5275	16gr/lt'ye kadar genişletilebilir	Hayır	1.0	2.0 – 3.5	●	75	Dökme

## ARPRO Geçirgen


4025	Gri	Evet	1.5	2.0 – 6.0	○	25	Dökme / Paket
4036	Gri	Evet	1.5	2.0 – 5.0	○	36	Dökme / Paket

## ARPRO Renkler

1133	Blueberry	Evet	1.2	2.5 - 4.5	●	33	Paket
1133	Dragon fruit	Evet	1.2	2.5 - 4.5	●	33	Paket
1133	Orange	Evet	1.2	2.5 - 4.5	●	33	Paket
1133	Lemon	Evet	1.2	2.5 - 4.5	●	33	Paket
1133	Lime	Evet	1.2	2.5 - 4.5	●	33	Paket

\*Yönetmelik (AB) No 10/2011, göç testleri yalnızca son ürün üzerinde test edildiğinde geçerlidir.

\*\*Ortalama ARPRO boncuk boyutu (mm).

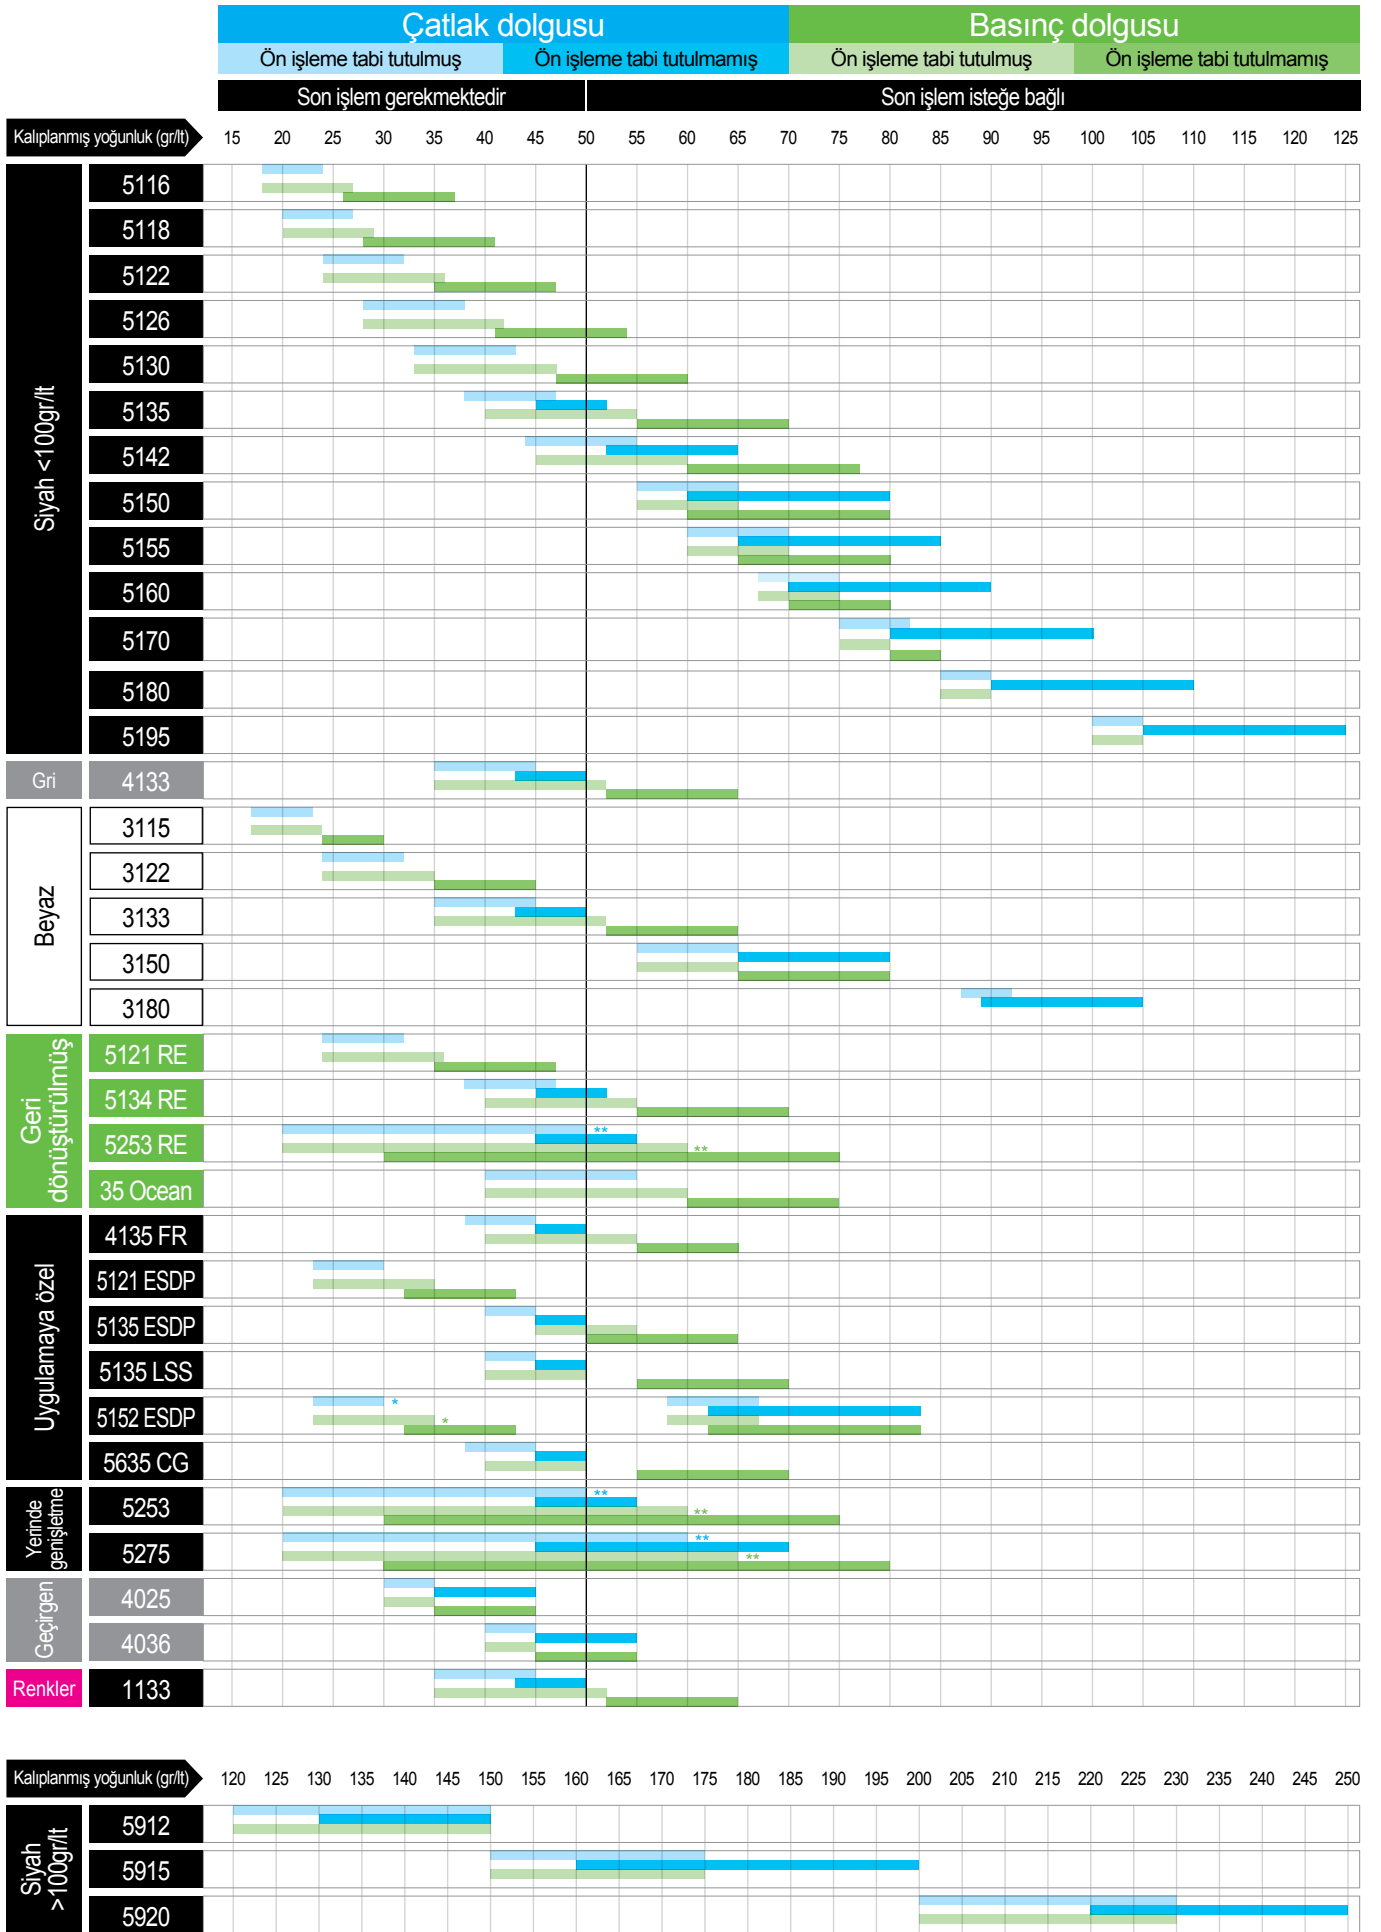

\*ARPRO 5152 ESDP, 20g/l'den başlayan düşük kütle yoğunluklarına yerinde genişletme için de tasarlanmıştır.

\*\*ARPRO 5253, 5253 RE ve 5275 kalıplama öncesinde yerinde genişletme gerektirmektedir. Ulaşılabilir yoğunluk aralığı, basınç uygulama ve işlem doğrultusunda değişiklik gösterir.

Çekilme payı, yüzey uzunluğu ve döngü süresi; süreç parametreleri, alet ve ekipman tasarımı ve parçanın geometrik özellikleri doğrultusunda değişiklik gösterir.

ARPRO tescilli bir ticari markadır.