

ARPRO Siyah <100gr/lt

Kademe	Açıklama	Ağırlık (mg)	ARPRO boyutu (mm)	ARPRO	Dökme yoğunluğunu (gr/lt)	Paketleme
5116	Siyah	1.20	3.5 – 6.0	●	16	Dökme / Paket
5118	Siyah	1.20	3.5 – 5.5	●	18	Dökme / Paket
5122	Siyah	1.20	3.0 – 5.0	●	22	Dökme / Paket
5126	Siyah	1.20	3.0 – 4.5	●	26	Dökme / Paket
5130	Siyah	1.20	2.5 – 4.5	●	30	Dökme / Paket
5135	Siyah	1.20	2.5 – 4.5	●	35	Dökme / Paket
5142	Siyah	1.20	2.5 – 4.0	●	42	Dökme / Paket
5150	Siyah	1.20	2.5 – 3.5	●	51	Dökme / Paket
5155	Siyah	1.20	2.0 – 3.5	●	56	Dökme / Paket
5160	Siyah	1.20	2.0 – 3.5	●	62	Dökme / Paket
5170	Siyah	1.20	1.5 – 3.0	●	70	Dökme / Paket
5180	Siyah	1.20	1.5 – 3.0	●	80	Paket
5195	Siyah	1.20	1.5 – 3.0	●	95	Paket

ARPRO Siyah >100gr/lt

5912	Siyah	2.00	2.0 – 3.5	●	120	Paket
5915	Siyah	2.00	1.5 – 3.5	●	150	Paket
5920	Siyah	2.00	1.5 – 3.0	●	200	Paket

ARPRO Gri <100gr/lt

4133	Gri	1.20	2.0 – 4.5	●	33	Dökme / Paket
------	-----	------	-----------	---	----	---------------

ARPRO Beyaz <100gr/lt

3115	Beyaz	1.20	3.5 – 6.0	○	15	Dökme / Paket
3122	Beyaz	1.20	3.0 – 5.0	○	22	Dökme / Paket
3133	Beyaz	1.20	2.5 – 4.5	○	33	Dökme / Paket
3150	Beyaz	1.20	2.5 – 3.5	○	51	Dökme / Paket

ARPRO Recycled

Kademe	Açıklama	Ağırlık (mg)	ARPRO boyutu (mm)	ARPRO	Dökme yoğunluğunu (gr/lt)	Paketleme
5134 RE	Recycled	1.20	2.5 – 3.5	●	34	Dökme / Paket

ARPRO Uygulamaya özel

4135 FR	Flame retardant	0.80	2.5 – 4.0	●	35	Paket
5135 ESDP	Electrostatic discharge protection	1.20	2.5 – 4.5	●	35	Dökme / Paket
5152 ESDP	Electrostatic discharge protection	1.20	2.0 – 4.0	●	53	Dökme / Paket
5135 LSS	Low stick / slip	0.80	2.5 – 4.0	●	33	Dökme / Paket
5635 CG	Complex geometry	0.50	2.0 – 3.5	●	35	Dökme / Paket

ARPRO Yerinde genişletme


5253	16gr/lt'ye kadar genişletilebilir	1.00	2.0 – 3.5	●	53	Dökme
5275	16gr/lt'ye kadar genişletilebilir	1.00	2.0 – 3.5	●	75	Dökme

ARPRO Porous

4025	Gri	1.50	2.0 – 6.0	○	25	Dökme / Paket
4036	Grey	1.50	2.0 – 5.0	○	36	Dökme / Paket

ARPRO Renkler

1133	Blueberry	1.20	2.5 - 4.5	●	33	Paket
1133	Dragon fruit	1.20	2.5 - 4.5	●	33	Paket
1133	Orange	1.20	2.5 - 4.5	●	33	Paket
1133	Lemon	1.20	2.5 - 4.5	●	33	Paket
1133	Lime	1.20	2.5 - 4.5	●	33	Paket

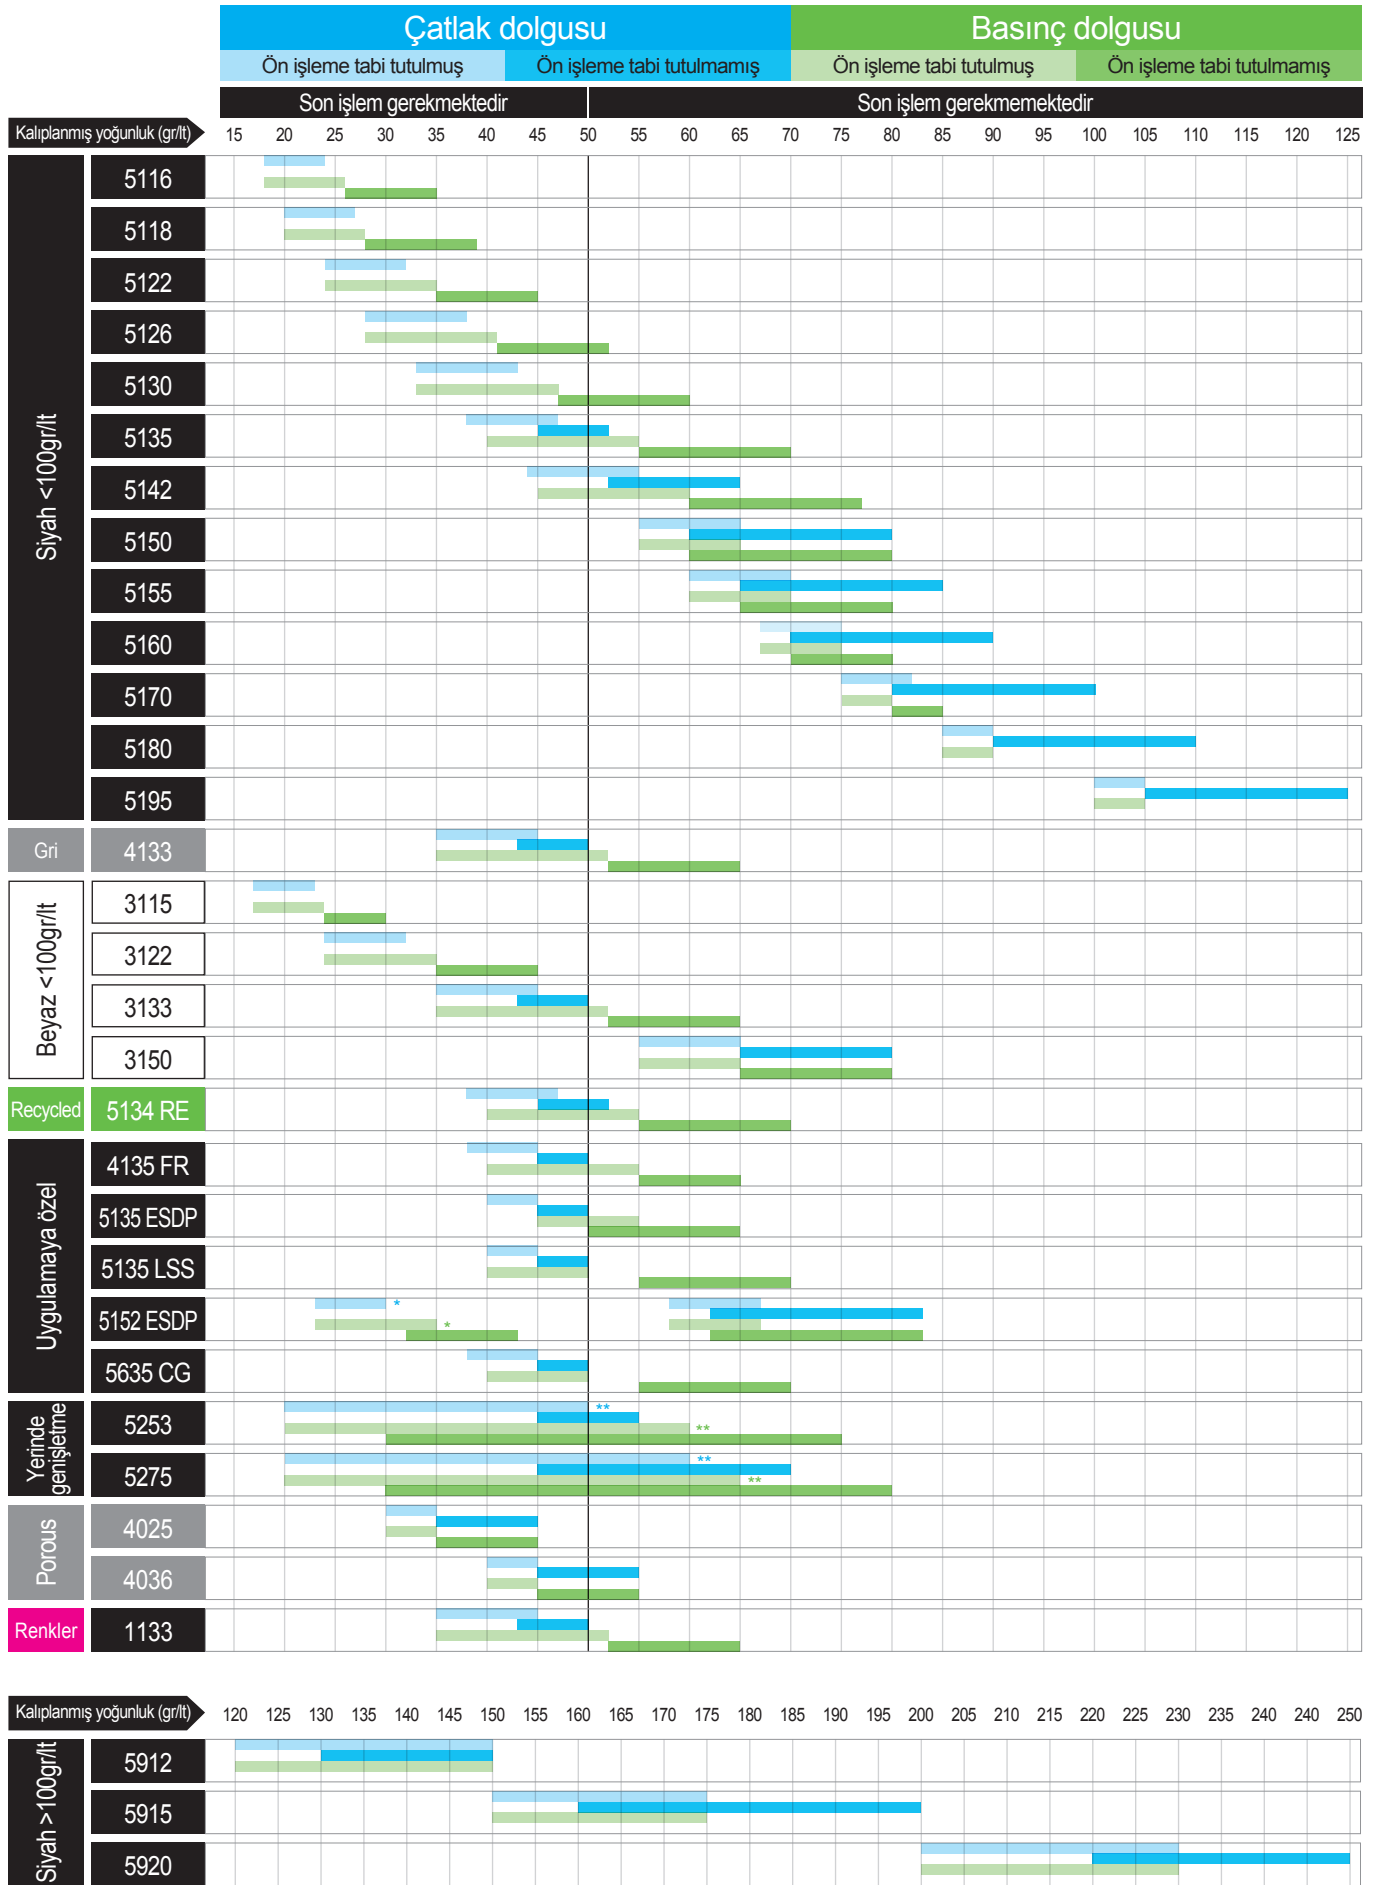

*ARPRO 5152 ESDP ayrıca 20 g/l'den başlayarak daha düşük kütle yoğunluklarına yerinde genişletme için tasarlanmıştır.

**ARPRO 5253 ve 5275 kalıplama öncesinde yerinde genişletme gerektirmektedir. Ulaşılabilir yoğunluk aralığı, basınç uygulama ve işlem doğrultusunda değişkenlik gösterir.

Çekilme payı, yüzey uzunluğu ve döngü süresi; süreç parametreleri, alet ve ekipman tasarımı ve parçanın geometrik özellikleri doğrultusunda değişkenlik gösterir. Opaklık yoğunluk doğrultusunda değişkenlik gösterir, yoğunluk ne kadar yüksek olursa opaklık da o kadar artar.

ARPRO tescilli bir ticari markadır.