

## ARPRO RE

Kademe	Açıklama	Gıda ile direkt temas için onay*	Ağırlık (mg)	Dökme yoğunluğunu (gr/lt)	Paketleme
REvolution 1	%100'e yakın geri dönüştürülmüş	Hayır	1.2	34	Paket
5121 RE 1	%100'e yakın geri dönüştürülmüş	Hayır	1.0	21	Dökme/Paket
5134 RE 1	%100'e yakın geri dönüştürülmüş	Hayır	1.2	34	Dökme/Paket
5253 RE 1	%25 geri dönüştürülmüş içerik & 16gr/lt'ye kadar genişletilebilir	Hayır	1.0	53	Dökme
35 Ocean	%15 endüstriyel deniz atıklarından geri dönüştürülmüş	Hayır	1.2	35	Paket

\* Geri dönüştürülmüş içerik, kullanım ömrü sona ermiş EPP kalıplı parçalardan elde edilmiştir

## ARPRO Siyah <100gr/lt

5116	Siyah	Evet	1.0	16	Dökme/Paket
5118	Siyah	Evet	1.0	18	Dökme/Paket
5122	Siyah	Evet	1.0	22	Dökme/Paket
5126	Siyah	Evet	1.0	26	Dökme/Paket
5130	Siyah	Evet	1.2	30	Dökme/Paket
5135	Siyah	Hayır	1.2	35	Dökme/Paket
5142	Siyah	Evet	1.0	41	Dökme/Paket
5150	Siyah	Evet	1.2	51	Dökme/Paket
5155	Siyah	Evet	1.2	56	Dökme/Paket
5160	Siyah	Evet	1.2	62	Dökme/Paket
5170	Siyah	Evet	1.2	70	Dökme/Paket
5180	Siyah	Evet	1.2	80	Paket
5195	Siyah	Evet	1.2	95	Paket

## ARPRO Siyah >100gr/lt

5912	Siyah	Evet	2.0	120	Paket
5915	Siyah	Evet	2.0	150	Paket
5920	Siyah	Evet	2.0	200	Paket

## ARPRO Gri

4133	Gri	Evet	1.2	33	Dökme/Paket
------	-----	------	-----	----	-------------

## ARPRO Beyaz

Kademe	Açıklama	Gıda ile direkt temas için onay*	Ağırlık (mg)	Dökme yoğunluğunu (gr/lt)	Paketleme
3115	Beyaz	Evet	1.2	15	Dökme/Paket
3122	Beyaz	Evet	1.2	22	Dökme/Paket
3133	Beyaz	Evet	1.2	33	Dökme/Paket
3150	Beyaz	Evet	1.2	51	Dökme/Paket
3180	Beyaz	Evet	2.0	80	Paket

## ARPRO Uygulamaya özel

4135 FR	Alev geciktirici	Hayır	0.8	35	Paket
5121 ESDP	Elektrostatik deşarj koruması	Hayır	1.2	21	Dökme/Paket
5135 ESDP	Elektrostatik deşarj koruması	Hayır	1.2	35	Dökme/Paket
5135 LSS	Düşük tutma-bırakma	Hayır	0.8	33	Dökme/Paket
5135 UV	Geliştirilmiş UV direnci	Hayır	1.2	35	Paket
5152 ESDP	Elektrostatik deşarj koruması	Hayır	1.2	53	Dökme/Paket
5195 RR	Elektromanyetik karışmayı azaltır	Hayır	1.2	95	Paket
5635 CG	Kompleks geometri	Hayır	0.5	35	Dökme/Paket

## ARPRO Yerde genişletme

5253	16gr/lt'ye kadar genişletilebilir	Evet	1.0	53	Dökme
5275	16gr/lt'ye kadar genişletilebilir	Hayır	1.0	75	Dökme

## ARPRO Geçirgen

4025	Gri	Evet	1.5	25	Dökme/Paket
4036	Gri	Evet	1.5	36	Dökme/Paket

## ARPRO Renkler

1133	Blueberry	Evet	1.2	33	Paket
1133	Dragon Fruit	Evet	1.2	33	Paket
1133	Orange	Evet	1.2	33	Paket
1133	Lemon	Evet	1.2	33	Paket
1133	Lime	Evet	1.2	33	Paket

## Çatlak dolgusu

## Basınç dolgusu

Ön işleme tabi tutulmuş

Ön işleme tabi tutulmamış

Ön işleme tabi tutulmuş


Ön işleme tabi tutulmamış

Son işlem gerekmektedir

Son işlem isteğe bağlı


Kalıplanmış yoğunluk (gr/lt)

15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130

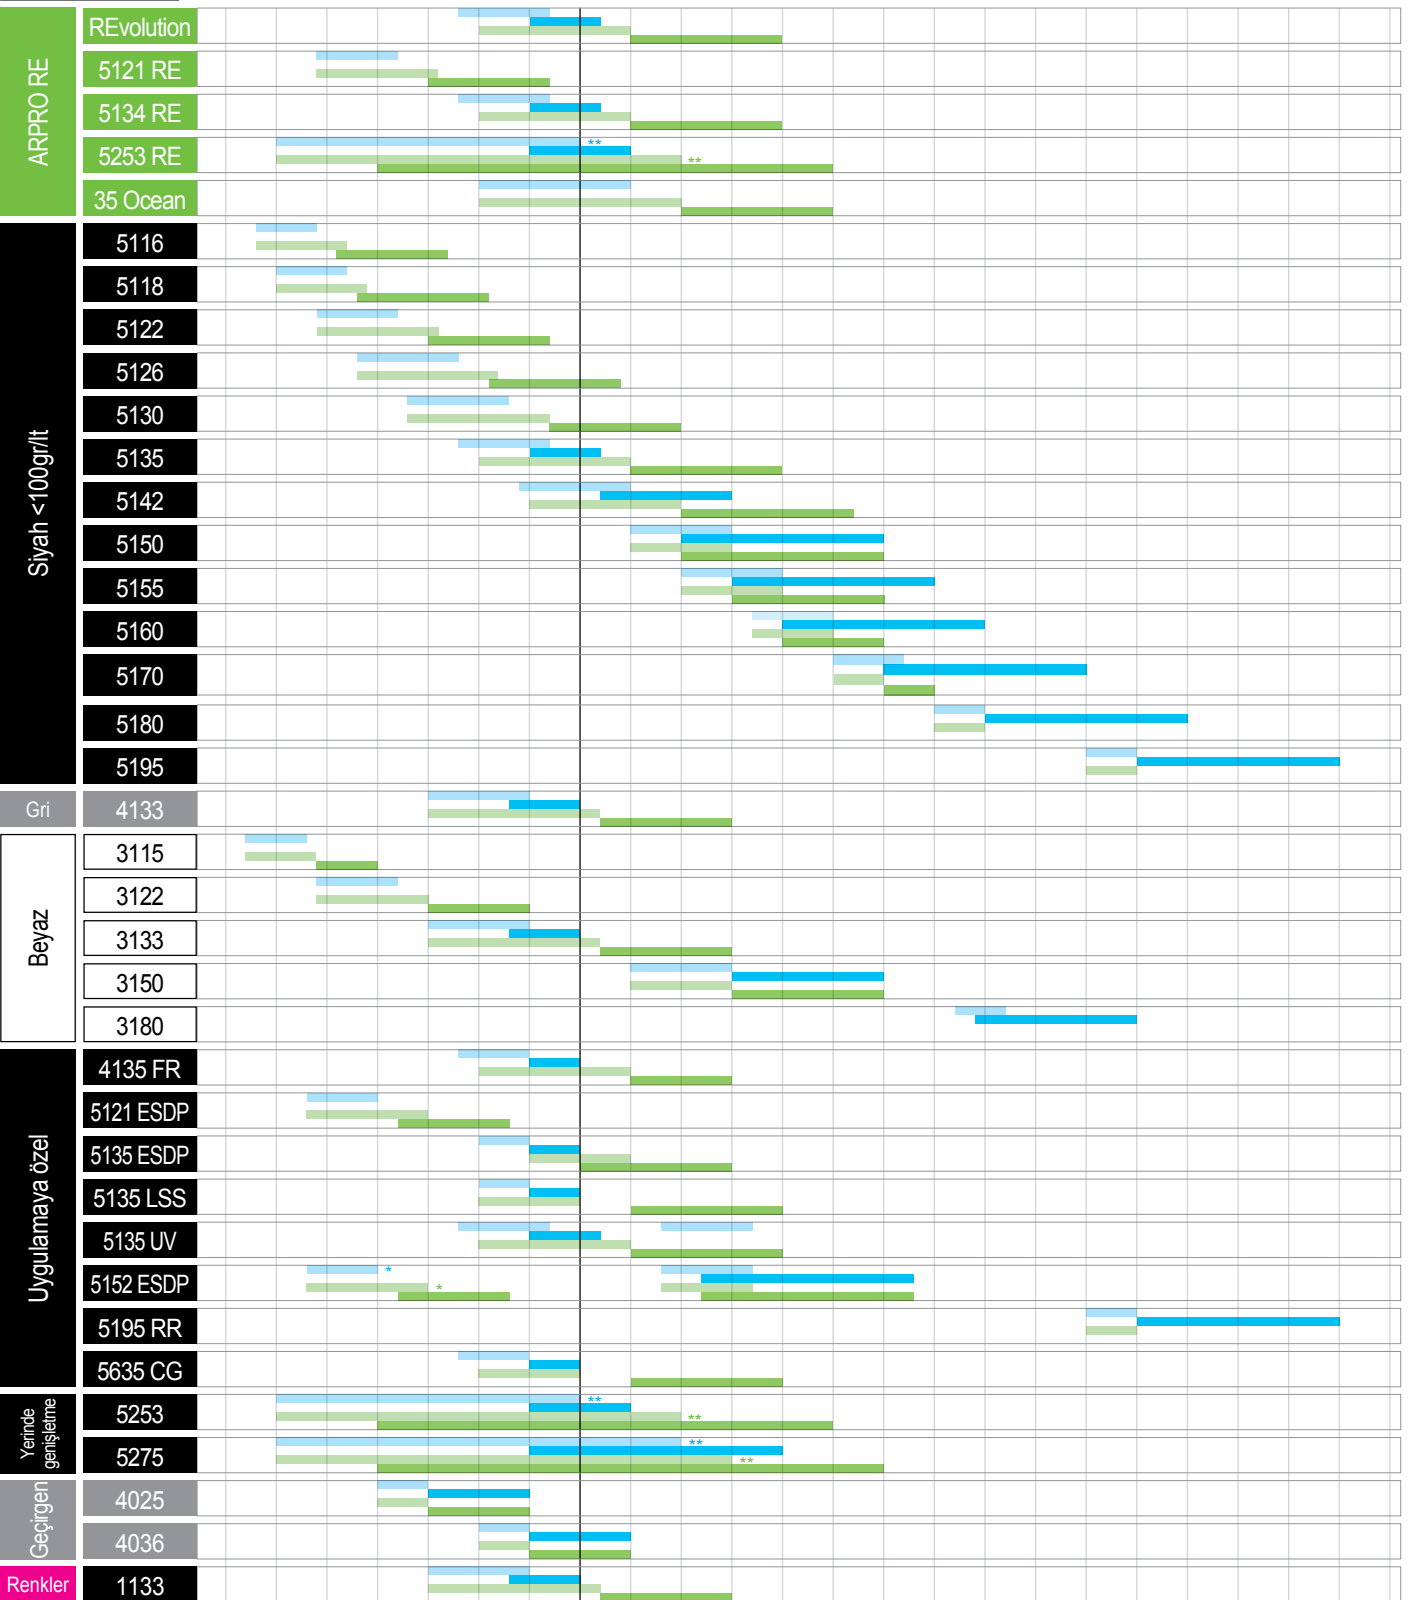

Kalıplanmış yoğunluk (gr/lt)

120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200 205 210 215 220 225 230 235 240 245 250

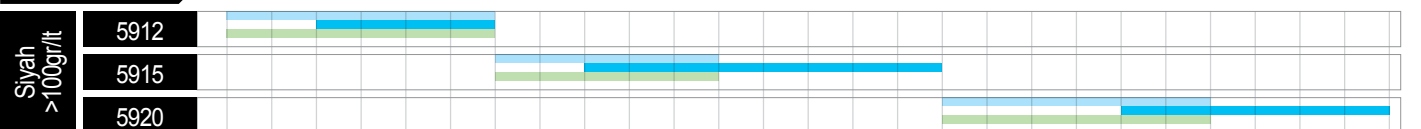

\*ARPRO 5152 ESDP, 20g/l'den başlayan düşük kütle yoğunluklarına yerinde genişletme için de tasarlanmıştır.

\*\*ARPRO 5253, 5253 RE ve 5275 kalıplama öncesinde yerinde genişletme gerektirmektedir. Ulaşılabilir yoğunluk aralığı, basınç uygulama ve işlem doğrultusunda değişiklik gösterir.

Çekilme payı, yüzey uzunluğu ve döngü süresi; süreç parametreleri, alet ve ekipman tasarımı ve parçanın geometrik özellikleri doğrultusunda değişiklik gösterir.

ARPRO tescilli bir ticari markadır.